
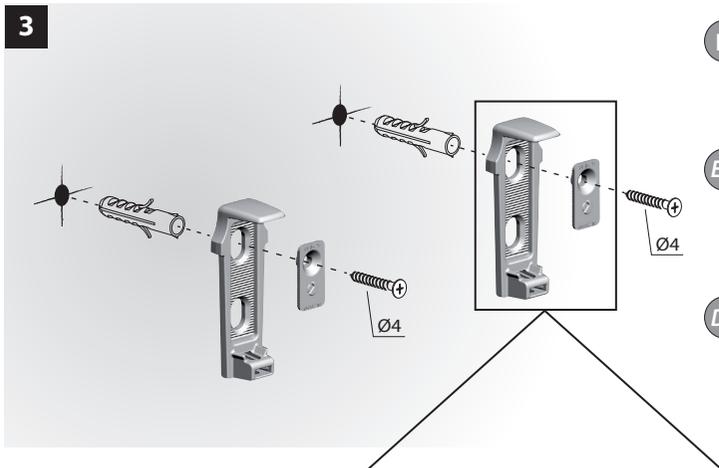
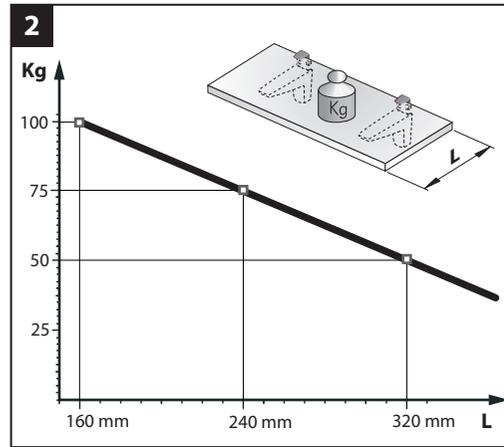


Moon reggimensola per spessori 15-50 mm






Moon shelving system for thickness 15-50 mm

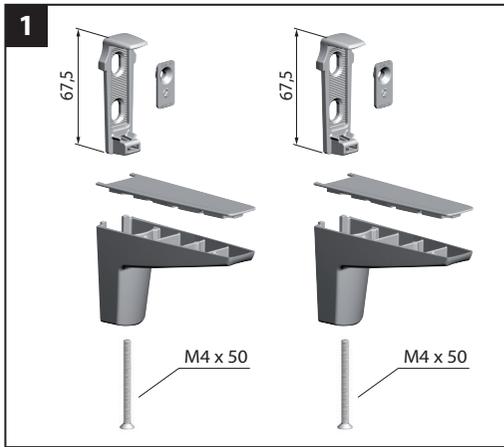

IT **ATTENZIONE**
Si declina ogni responsabilità per eventuali disfunzioni determinate dall'inadeguatezza della parete di appoggio e/o del sistema di fissaggio.

EN **WARNING**
It is the responsibility of the customer:
- to ensure that the wall is of a suitable quality to hold the shelf fixing in place.
- to use the right hardware fittings as required.

DE **ACHTUNG**
Für die Sicherheit des Beschlages ist ein tragfähiger Untergrund und eine ausreichende Verbindung Beschlag/Untergrund notwendig. Hierfür übernehmen wir keine Haftung.

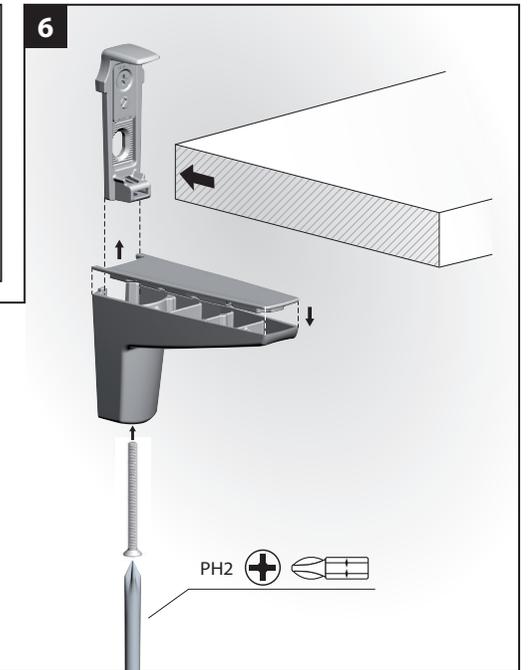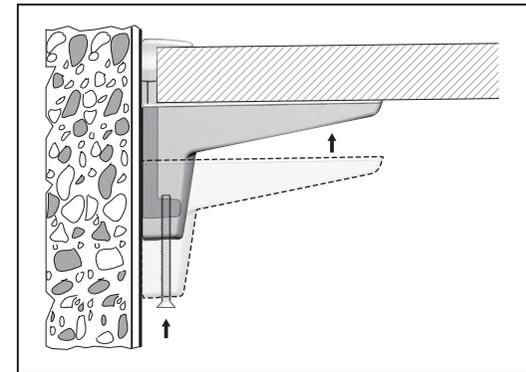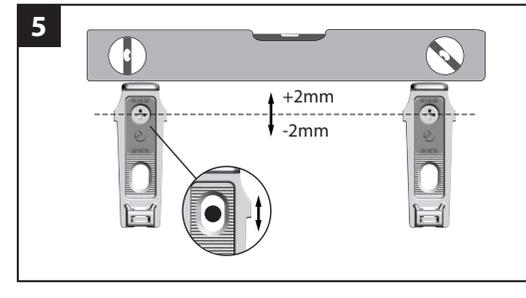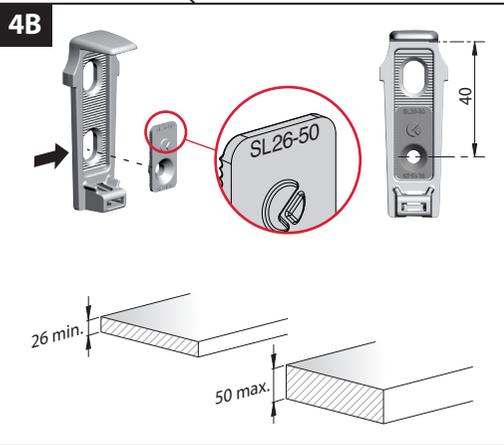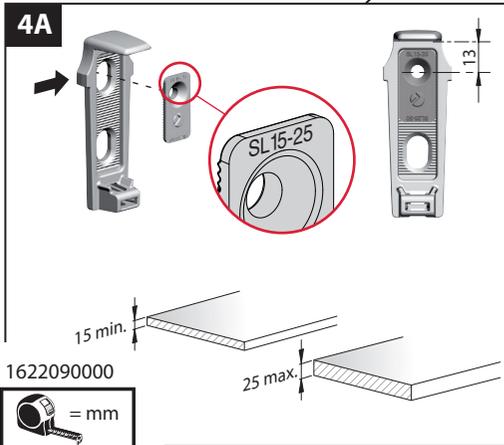

IT




- Contenuto della confezione**
Riferirsi alla rappresentazione grafica.
- Portata del reggimensola**
Grafico per la determinazione della portata in rapporto alla profondità della mensola. Valori riferiti ad una coppia di reggimensola applicata alla parete di appoggio con adeguati sistemi di fissaggio.
- Installazione del componente superiore**
Fissare il componente superiore utilizzando una vite TSP Ø4 ed un tassello adeguato alla parete di fissaggio.
- Posizione la piastrina di bloccaggio**
Posizionare la piastrina di bloccaggio in funzione dello spessore della mensola come indicato nei disegni.
- 4A per spessori da 15 a 25 mm;
- 4B per spessori da 26 a 50 mm.
- Allineamento dei reggimensola**
Possibile regolazione in verticale per un perfetto allineamento dei reggimensola.
- Montaggio del componente inferiore**
Avvitare la vite M4 x 50 mm per bloccare la mensola.

EN

- Packaging and content**
Refer to graphic representation.
- Capacity loading of the shelf**
Verify the chart to determine the shelf capacity loading according to the shelf depth. The chart refers to a pair of shelf supports fixed to the wall with proper hardware fittings.
- Fixing the upper shelf support**
In order to fix the upper shelf support to the wall using a countersunk head screw Ø4 and a suitable wall plug.
- Positioning of blocking plate for flat head screw**
Position the blocking plate according to shelf thickness, as indicated in the drawings.
- 4A for thicknesses from 15 to 25mm;
- 4B for thicknesses from 26 to 50mm.
- Bracket alignment**
Align brackets vertically to obtain their perfect alignment.
- Assembling of the lower shelf support**
Tight the M4 x 50 mm screw to lock the shelf.

Moon S reggimensola per spessori 4-25 mm


Moon S shelving system for thickness 4-25 mm

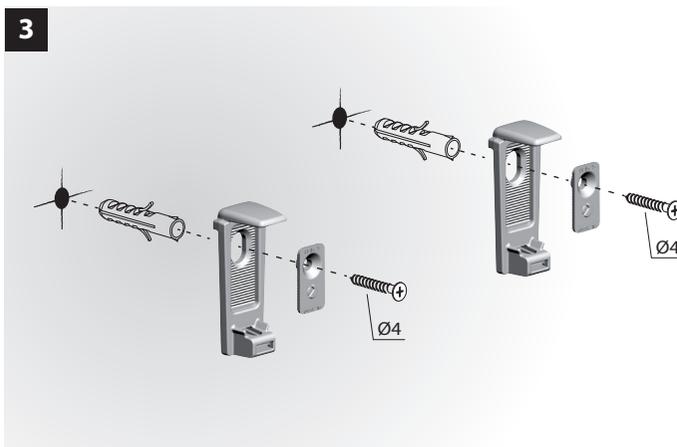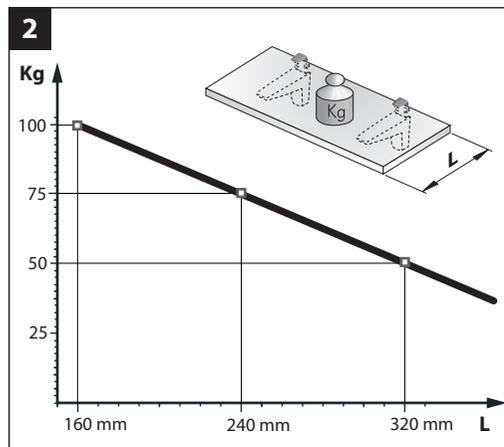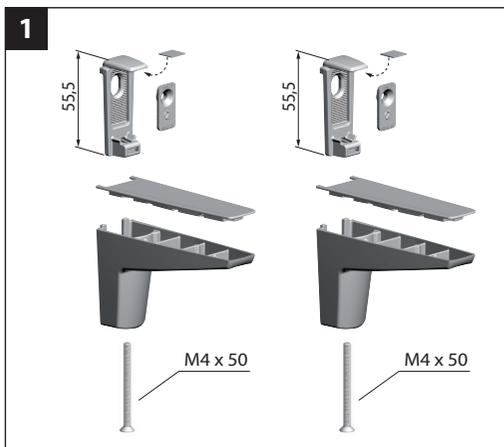




IT **ATTENZIONE**
Si declina ogni responsabilità per eventuali disfunzioni determinate dall'inadeguatezza della parete di appoggio e/o del sistema di fissaggio.

EN **WARNING**
It is the responsibility of the customer:
- to ensure that the wall is of a suitable quality to hold the shelf fixing in place.
- to use the right hardware fittings as required.

DE **ACHTUNG**
Für die Sicherheit des Beschlages ist ein tragfähiger Untergrund und eine ausreichende Verbindung Beschlag/Untergrund notwendig. Hierfür übernehmen wir keine Haftung.

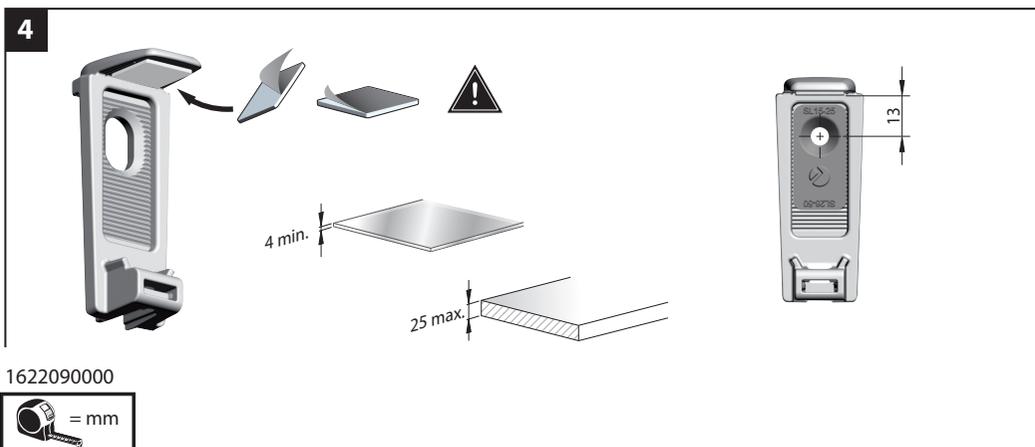

1622090000

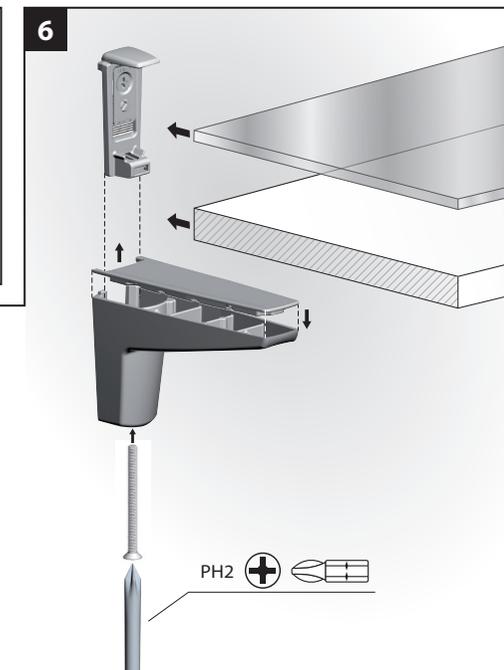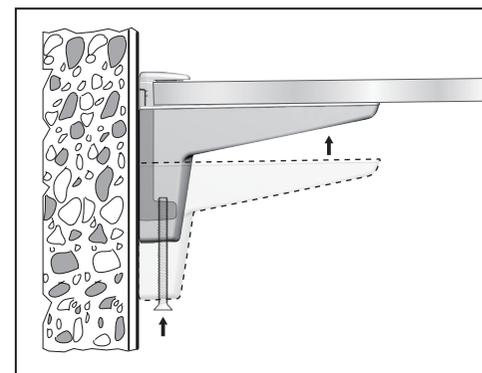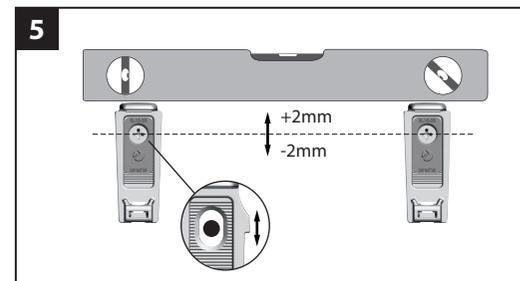

IT

- Contenuto della confezione**
Riferirsi alla rappresentazione grafica.
- Portata del reggimensola**
Grafico per la determinazione della portata in rapporto alla profondità della mensola. Valori riferiti ad una coppia di reggimensola applicata alla parete di appoggio con adeguati sistemi di fissaggio.
- Installazione del componente superiore**
Fissare il componente superiore utilizzando la piastrina di bloccaggio con una vite TSP Ø4 ed un tassello adeguato alla parete di fissaggio.
- Applicazione gommino adesivo**
Per mensole in vetro è **necessaria l'applicazione** del gommino adesivo sul componente superiore.
- Allineamento dei reggimensola**
Possibilità di regolazione in verticale per un perfetto allineamento dei reggimensola.
- Montaggio della forcella inferiore**
Avvitare la vite M4 x 50 mm per bloccare la mensola.

EN

- Packaging and content**
Refer to graphic representation.
- Capacity loading of the shelf**
Verify the chart to determine the shelf capacity loading according to the shelf depth. The chart refers to a pair of shelf supports fixed to the wall with proper hardware fittings.
- Fixing the upper shelf support**
Fix upper part using the blocking plate with a countersunk head screw Ø4 and a suitable wall plug.
- Application of adhesive rubber insert**
For glass shelves it's **necessary to add** the adhesive rubber insert on the upper part.
- Bracket alignment**
Align brackets vertically to obtain their perfect alignment.
- Assembling of the lower shelf support**
Tight the M4 x 50 mm screw to lock the shelf.

